



Zmena „Recovery model“

Na serveri, kde sa nach dzaj  datab zy a je SQL server, spust me „Management studio“. N jdeme si predmetn  datab zu podl a ID firmy, klikneme prav m tla idlom my i na **Properties**, v  asti **Options** skontrolujeme **Recovery model**, mal by b t nastaven  na **Simple**.

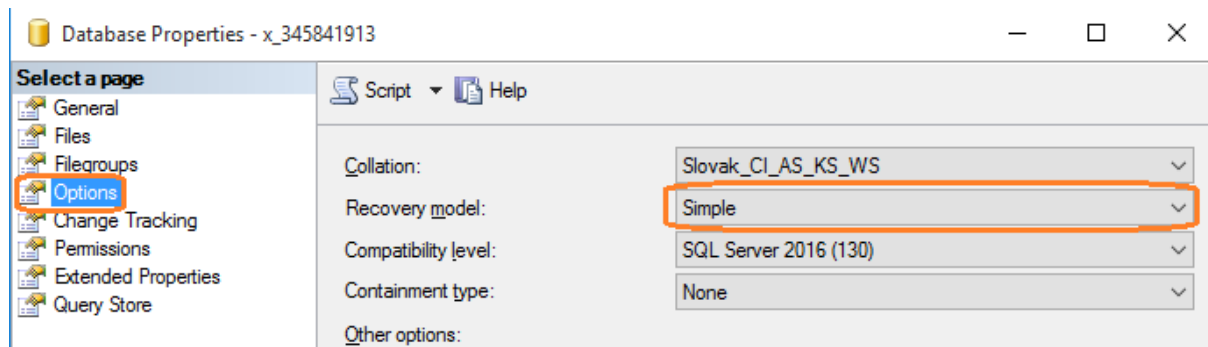

N sledne je potrebn  vykona  e e **Shrink** (Komprim cia) datab zy

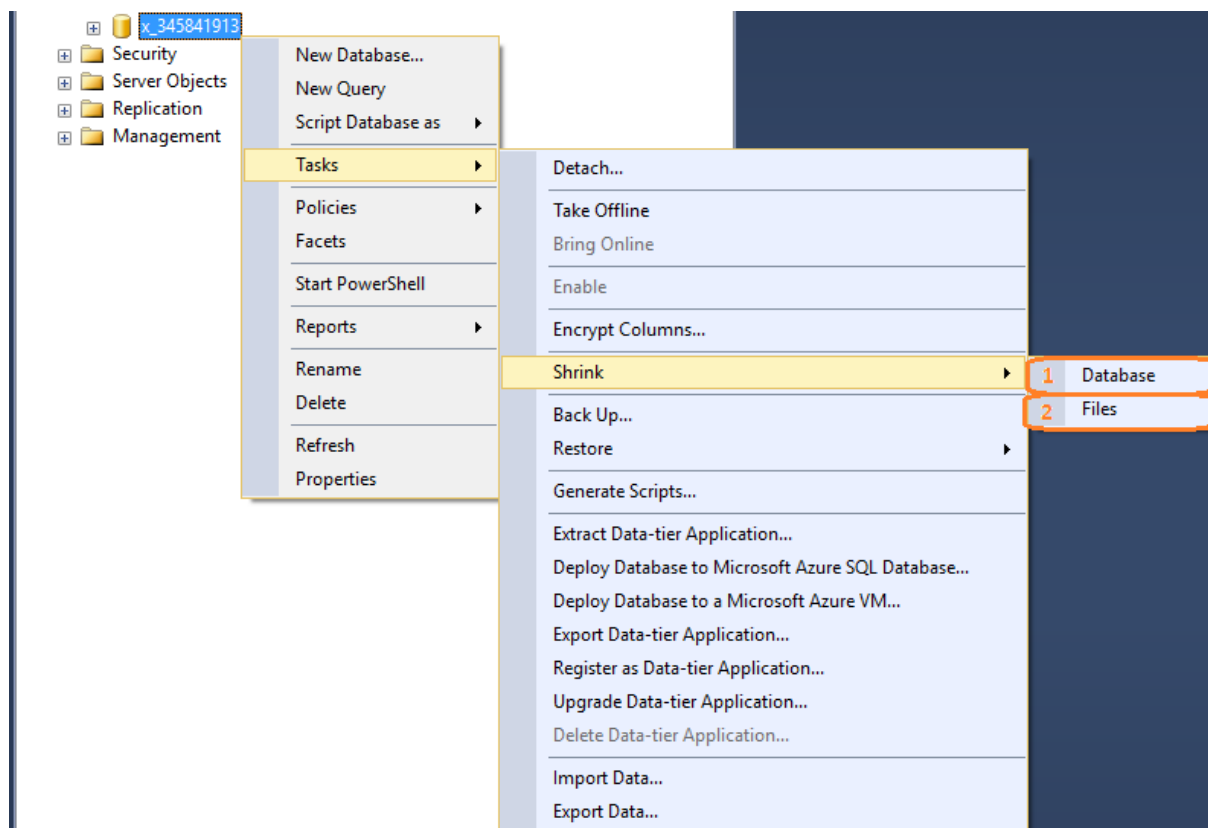

Taktie  skontrolujte voľn  miesto na disku, kde sa nach dzaj  datab zy,  i n hodu nie je tento disk u  pln .